HIDROIZOLACIJA



H2O STOP 2K

TOP SELLER

Dvokomponentna visokoelastična hidroizolacija

Vodonepropusna masa kod pozitivnog i negativnog tlaka vode. Otporna je na smrzavanje. Izrađena iz praškaste komponente A i tekuće komponente B. Koristi se protiv hidrostatskog pritiska na unutrašnjim i vanjskim zidovima, betonskim terasama i balkonima, bazenima, cementnim podlogama, iznad starih pločica i sl. Na postavljenu hidroizolaciju polažu se keramičke i kamene obloge fleksibilnim ljepilima Inocoll.



HRN EN 14891

Priprema: 20 kg praškaste komponente A izmiješati sa 6,7 L tekuće komponente B

Potrošnja: 1,7 - 2,0 kg/m^2 /mm pripremljene mase


Rok trajanja: 12 mjeseci

Pakiranje:	Na paleti:	Vrijeme sušenja:	Površina:	Priprema:
20 kg 6,7 L	1200 kg 402 L	4 h	1 komplet cca 11 m2	ne razrijedivati

H2O STOP 1K

Jednokomponentna visokoelastična hidroizolacija

Jednokomponentna, visokoelastična hidroizolacija izrađena na cementno polimernoj osnovi. Masa je vodonepropusna kod pozitivnog i negativnog pritiska vode od 1,5 bara. Koristi se na unutrašnjim i vanjskim zidovima i podovima, betonskim terasama i balkonima, bazenima, cementnim podlogama, iznad starih pločica i sl. Na postavljenu hidroizolaciju polažu se keramičke ili kamene obloge fleksibilnim ljepilima Inocoll.

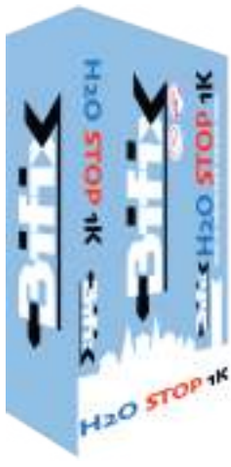

HRN EN 14891

Priprema:

1. Za nanošenje kistom ili valjkom, sadržaj vreće izmiješati s 26% vode
2. Za nanošenje gleterom, sadržaj vreće izmiješati s 20% vode

Potrošnja: 1,2 - 1,3 kg/m^2/mm

Rok trajanja: 12 mjeseci

Pakiranje:	Na paleti:	Vrijeme sušenja:	Površina:	Priprema:
20 kg	1200 kg	4 h	1 komplet cca 15 m2	u omjeru s 20-25% vode