TEKADOM
PARQUET

OSOBINE
- Jednostavno nanošenje.
- U okomitim fugama ne klizi.
- Dobro prianja na porozne materijale.
- Može se nanositi na vlažne podloge.
- Potpuno stvrdnuta masa je neosjetljiva na vodu.
- Može se bojiti poslije stvrdnjivanja.
- Visoka konačna čvrstoća, može se brusiti.
- Otporna je na različite atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje.
- Ne sadržava otapala (VOC free).
- Svježa masa jednostavno se čisti vodom.
- Boje: bukva, hrast, smreka, javor, jasen i trešnja.

PODRUČJE PRIMJENE
- Ispunjavanje i brtvljenje spojeva između parketa i laminata kao i između lajsni i zida.
- Ispunjavanje i brtvljenje spojeva između parketa i okvira vrata. Za ispunjavanje pukotina u drvenim podnim oblogama (laminati, drveni podovi, pluto itd.).

TEHNIČKI PODATCI


Svježa masa

Osnova		akrilna disperzija
Izgled		pasta
Mehanizam stvrdnjivanja		isparavanje vode
Specifična težina		1740±20 kg/m³
Vrijeme stvaranja pokorice	23°C/50% rel. vlaž.	10–15 min.
Temperatura nanošenja		od +5°C do +40°C

Stvrdnuta masa

Tvrdoća Shore A	ISO 868	45±5
Promjena volumena	ISO 10563	13±2%
Temperaturna postojanost		od -20°C do +75°C



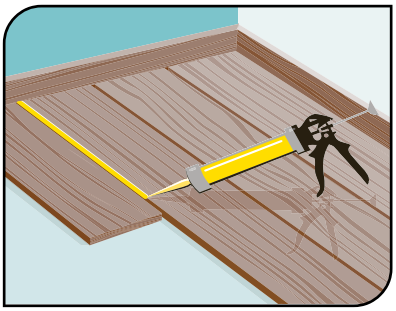

Tekadom Parquet

Jednokomponentna plastoelastična brtveća masa na bazi akrilne disperzije. Pogodna je za ispunjavanje i brtvljenje spojeva između parketa i laminata kao i između letvica i zida, ali i za ispunjavanje pukotina u drvenim i podnim oblogama.

Može se obojiti

UV postojnost

Za unutranje korištenje

UPUTA ZA UPORABU

Priprema površine:

- Površina koju brtvimo mora biti tvrda, čista, bez prašine i masnoća. Odstranimo sve labave i loše vezane dijelove. Tekadom Parquet može se nanositi na vlažne površine.

Priprema fuge i doze:

- Prianjanje možemo poboljšati uporabom prednamaza koji se pravi od brtveće mase Tekadom Parquet i vode u omjeru 1:3. Četkom ili krpom navlažimo površinu i ostavimo nekoliko minuta.
- Dozu s gornje strane pored navoja odrežemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu spoja odn. fuge koso odrežemo i stavimo u pištolj. Pri prekidu rada, odnosno pri zamjeni doza otpustimo ručicu na ručnom pištolju i povučemo okidač unatrag. Nanošenje brtveće mase treba biti što ravnomjernije. Za nanošenje mase možemo koristiti lopaticu.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK zidarskom žlicom, ili prstom koji smo umočili u sredstvo za zaglađivanje Smoothing agent, poravnamo brtveću masu prije nego se stvori pokorica. Veoma je važno brtveću masu dobro pritisnuti na površinu koju brtvimo.
- Svježu masu i alate nakon uporabe očistimo vodom. Stvrdnutu masu možemo ukloniti mehaničkim putem.

PAKIRANJE

- kartuša 300 ml
- bačva 200 l
- po dogovoru moguća su i druga pakiranja

SKLADIŠTENJE

24 mjeseca na suhom mjestu na temperaturi između 5°C i 25°C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

POZOR

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica, Tel: +386 38 41 300, info@tkk.si, www.tkk.si